

Manuál – ovladač Smart Easy 1

Classic Smart Easy 1 (dále jen SE1) je učící se, univerzální dálkový ovladač. Je schopen naučit se příkazy originálního ovladače, který má nahradit. Devatenáct velkých tlačítek s nejběžnějšími funkcemi pro ovládání televizí či digitálních přijímačů.

Vložení baterií

SE1 vyžaduje pro chod 2x alkalickou baterii AAA (LR06). Polarita je znázorněna v bateriovém prostoru.

Indikace slabých baterií

Pokud jsou baterie v ovladači vybité, LED dioda na ovladači párkrát zabliká při stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

Základy

SE1 je dodáván nenaprogramován.

Napřed je potřeba jen naučit jej funkce (příkazy) originálního ovladače. Proto je nutné, aby originální ovladač byl **FUNKČNÍ**.

Naučené kódy ovladač SE1 nezapomene ani při výměně baterií, či při jejich vybití.


Mód učení

1. Položte ovladač SE1 proti originálnímu ovladači (ve vzdálenosti cca. 3cm).

Smart Easy 1



Originální ovladač

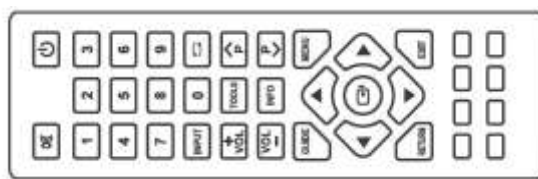

2. Stiskněte a podržte společně * + # na cca. 3 vteřiny dokud se permanentně nerozsvítí LED dioda na ovladači SE1.
 3. Nyní stiskněte na ovladači SE1 tlačítko, které chcete naprogramovat. LED na SM1 1x blikne a rozsvítí se permanentně. SM1 je nyní v módu PŘÍJEM.
 4. Stiskněte a držte, cca. 3 vteřiny, na ORGINÁLNÍM ovladači tlačítko, které chcete naučit ovladač SE1. LED blikne jednou a opět se permanentně rozsvítí. Příkaz je naučen. Pro naučení dalších příkazů (tlačítek) opakujte krok 3 a 4.
- Chybová hláška: Pokud LED blikne 5x a opět se rozsvítí, znamená to, že učení se selhalo a opakujte krok 4.


Vymazání všech naučených tlačítek

1. Stiskněte a podržte společně *** + #** na cca. 3 vteřiny dokud se permanentně nerozsvítí LED dioda na ovladači SE1.
2. Stiskněte a podržte společně **4 + 6** na cca. 3 vteřiny. LED blikne 2x, všechny tlačítka (příkazy) jsou nyní vymazány.
3. Stiskněte a podržte společně *** + #** na cca. 3 vteřiny. LED blikne 3x. SE1 je zpět v normálním módu.

Mód klonování

1. Položte již naprogramovaný ovladač SE1 (dále **VYSÍLAČ**) proti SE1 ovladači, který chcete naklonovat (dále **PŘIJÍMAČ**) ve vzdálenosti cca. 3cm.

Smart Easy 1 (**PŘIJÍMAČ**)

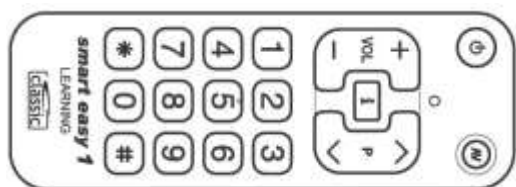

Smart Easy 1 (**VYSÍLAČ**)



2. Stiskněte a podržte společně na **VYSÍLAČI** *** + #** na cca. 3 vteřiny dokud se permanentně nerozsvítí LED dioda.
3. Stiskněte a podržte společně na **PŘIJÍMAČI** *** + #** na cca. 3 vteřiny, led 1x blikne a permanentně se rozsvítí.
4. Stiskněte a podržte společně na **PŘIJÍMAČI** **⏻ + Ⓜ** na cca. 3 vteřiny, led 1x blikne a permanentně se rozsvítí.
5. Stiskněte a podržte společně na **VYSÍLAČI** **1 + 3** na cca. 1 vteřinu LED na PŘIJÍMAČI I VYSÍLAČI začnou blikat v rytmu datového přenosu mezi nimi, dokud se klonování nedokončí.
Klonování může trvat i víc jak 30 vteřin. Neoddalujte od sebe ovladače během tohoto procesu.
6. Stiskněte a podržte společně na **PŘIJÍMAČI** *** + #** na cca. 3 vteřiny, LED 3x blikne, SE1 se úspěšně naklonoval a je připraven použití.
7. Stiskněte a podržte společně na **PŘIJÍMAČI** *** + #** na cca. 3 vteřiny, klonovaný SE1 se vrací do normálního módu.